



Profilé 40mm

VLF-40-CUSTOM

Discret et léger, le cadre en aluminium 40 mm valorisera vos communications à moindre coût.

- Utilisable comme cadre autoportant double face
- Solution économique idéale pour l'aménagement de magasin
- Chant rainuré accessible
- Recommandé pour des petits et moyens formats
- Production à la commande



Profilé en aluminium 40mm



Assemblage de sections par équerre à visser




Repérage des sections



Profilé rainuré accessible



Visuel en tissu avec jonc PVC

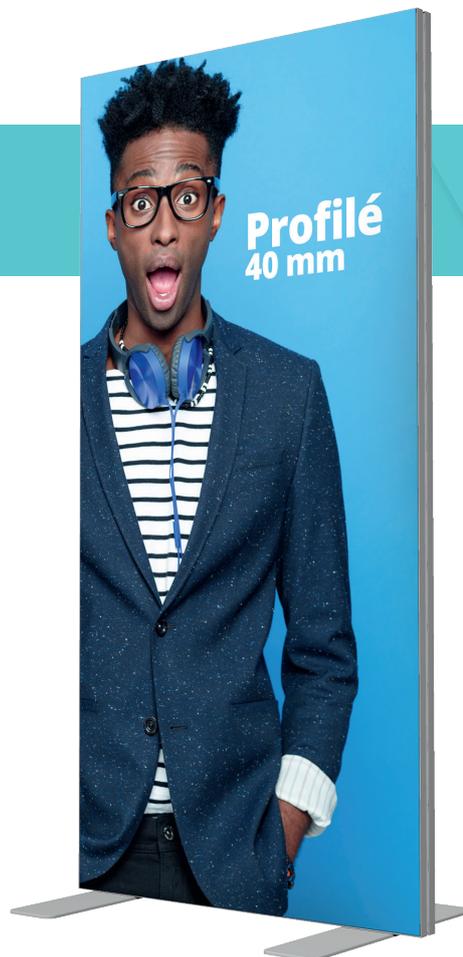

Caractéristiques Techniques

- Dimensions : 40 x 21 mm
- Poids au ml : 0,648 kg
- Assemblage par équerre à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

Mailles préconisées

- Uxtense
- Ublock (plus d'opacité)

Accessoires recommandés pour profilé 40mm



Pied plat (unité)
LN155

- 75 x 350 x 3 mm
- Déconseillé avec accessoires



Pied équerre (paire)
KIT SLF1

- 220 x 220 x 5 mm



Pied demi-lune (paire)
KIT SLF2

- 289 x 358 x 5 mm



Demi pied plat (unité)
LN155-02

- 234 x 250 x 5 mm



Pied plat Retail (unité)
FX295

- 550 x 180 x 5 mm
- Coloris disponibles :



Support Ipad Design
IPAD-SH-360

- Support Ipad pivotant à 360°
- Cadre sécurisé
- 310 x 225 x 95 mm
- Compatible avec tous les Ipad sauf iPad mini et Pro
- Coloris disponibles :



Porte-documents en métal format A4
LN112-C



PS950-1000
PS950-1000-LED-B
Spot seul
PS950-1000-LED-BDLK
Kit double avec transformateur

- Spot LED noir 12W
- 1400 lm - Kelvin : 5500K
- Bras droit avec tête orientable à 270°
- Vendu par paire - transformateur inclus qui alimente les deux spots
- Recommandé pour les stands parapluie
- Kit de fixation pour stand parapluie Quick inclus
- Prise UK à convertir en prise EU



Spot LED Exhibition
LED-EXHIB-ARM-B Kit simple
LES-EXHIB-ARM-BDLK Kit double

- Consommation 12W
- Rendu 80W
- Patte de fixation incluse



Spot LED Flood
LED-FLOOD-ARM-B Kit simple
LES-FLOOD-ARM-BDLK Kit double

- Consommation 12W
- Rendu 80W
- Patte de fixation incluse



Spot LED Strip
LED-STRIP-ARM-B Kit simple
LES-STRIP-ARM-BDLK Kit double

- Consommation 12W
- Rendu 80W
- Patte de fixation incluse